



Techos

TEJA ANDINA

SIN
ASBESTO



MEDIDAS DEL PRODUCTO

Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso aprox.(Kg)
1.14	0.72	5.00	8.40

MEDIDAS ÚTILES

Largo (m)	Ancho (m)	Área (m ²)
1.00	0.69	0.69

VENTAJAS:



DECORATIVA



DURABLES



FÁCIL DE
INSTALAR



RESISTEN A
TODO CLIMA



NO SE
QUEMAN



NO SE
OXIDAN



NO SUENAN
AL LLOVER



NO CONTIENE
ASBESTO

Eternit



Construimos Confianza

Lima: Jr. República del Ecuador N° 448 -Lima 1 Telf.: (01) 619-6400 e-mail: fapesa@eternit.com.pe
Planta Gyplac: Quebrada de Huaycoloro Mz. B3 (Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 18 Ind. Huachipa)
Huarochiri, San Antonio - Lima.
Chiclayo: Panamericana Norte Km. 773 (Carretera Chiclayo - Lambayeque) Telf.: (074) 208-757
e-mail: echiclayo@eternit.com.pe


an etex company

ESTRUCTURA DE APOYO


- Pueden ser metálicas, de concreto o madera.
- Si utiliza estructuras de madera, asegúrese que estén secas y cepilladas.
- Verifique que la separación entre vigas no exceda el máximo admisible y que éstas se encuentren alineadas.

DESPUNTE

- Para evitar la superposición de 4 planchas deberá despuntarse las planchas intermedias. El corte tendrá 3 cm. de ancho y un largo igual al traslape longitudinal.
- Efectúe el despunte con serrucho, sierra de arco, sierra eléctrica de baja velocidad o punta de tungsteno.

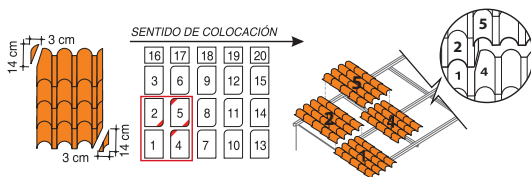


DISTANCIA ENTRE APOYOS



MONTAJE


USAR TABLONES
No pisar directamente sobre
la tejas y cunbreras



PENDIENTES Y TRASLAPE

- En zonas lluviosas y/o de fuertes vientos se recomienda el uso de Sikaflex 11 fc en traslape longitudinal y transversal.

ZONA	PENDIENTE MINIMA
Sin lluvias	12% - 7°
Lluvias moderadas	30% - 17°
Lluviosas	45% - 25°




Pendiente Mínima 7° (12%)

TRASLAPOS



LONGITUDINAL




FIJACIÓN

¡No clave la plancha!

- Perfore con taladro eléctrico de baja velocidad o de acción manual.
- El diámetro de la perforación debe ser un 50% mayor que el diámetro del accesorio de fijación.
- Las planchas deben fijarse sobre vigas o viguetas mediante tirafones, ganchos especiales hechos en obras, de un diámetro mínimo de 1/4" o ganchos chatos.
- Los elementos deben ser galvanizados.
- No ajustar excesivamente elementos de fijación y verifique su ajuste normal al día siguiente de instalado.

CANTIDAD Y POSICIÓN DE LAS FIJACIONES



■ **EN LA CUMBRE Y EL ALERO.**
Tirafón o Ganchos "J" en la 1ra. onda alta.

■ **EN LOS TRASLAPOS LONGITUDINALES.**
Tirafón o Ganchos "J" en la 1ra. onda alta.


No usar más elementos de fijación de los recomendados.

Ganchos
No recomendables en
zonas de fuertes vientos.

TIRAFÓN



GANCHO



PINTADO:

- Para pintar la Teja Andina se recomienda utilizar pintura de Fábrica Peruana ETERNIT S.A o pintura látex especial 100% acrílico para exteriores.
- Limpie bien la superficie de las planchas y pinte con brocha o soplete.
- Planchas de color a pedido.



619 6400

Asistencia Técnica Gratuita

GARANTIA

La Garantía está relacionada con su diseño, composición y fabricación, siempre y cuando sean utilizadas para su propósito previsto e instaladas correctamente, siguiendo las instrucciones de instalación indicadas por nuestra empresa.